

1)


Leijona-kello

JS10

5012-DD1 - 5012-DD8

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Leijona-kellon hankkimisesta. Leijona-kellon toimintaa, korjausta ja takuuta koskevilla kysymyksissä, ota yhteys valtuutettuun Leijona-kelloseppään.

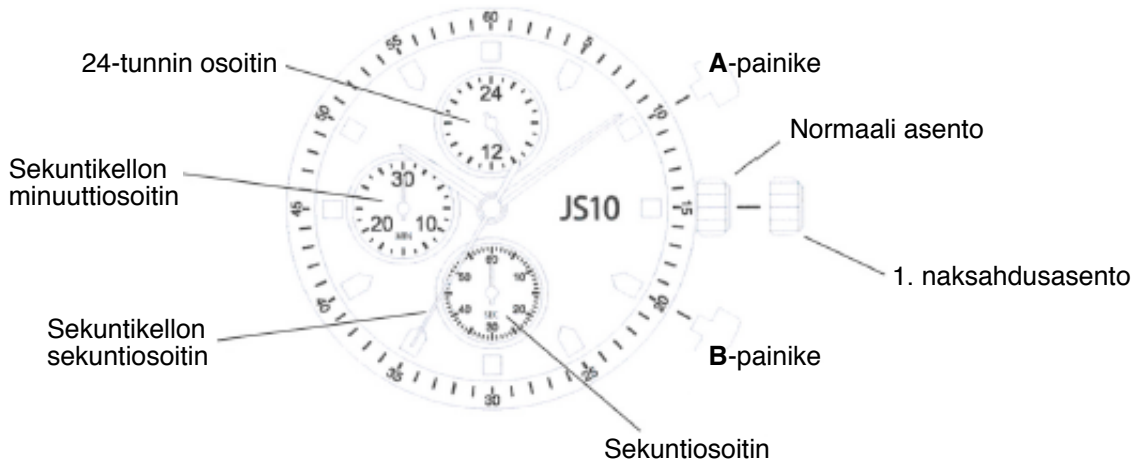

A) AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi ulos 1. naksahdusasentoon.
2. Kierrä nappia asettaaksesi tunti- ja minuuttiosoitimet.

B) SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1 sekunnin tarkkuudella enintään 30 minuuttiin asti. Sekuntikello pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Ajanotto sekuntikellolla

1. Käynnistä sekuntikello painamalla **A**-painiketta.
2. Voit käynnistää ja pysäyttää sekuntikellon toistuvasti painamalla **A**-painiketta.
3. Sekuntikello nollautuu ja minuutti-/sekuntiosoitimet palaavat nolla-asentoihin painamalla **B**-painiketta.



C) SEKUNTIKELLON NOLLAAMINEN (myös pariston vaihdon jälkeen)

Tämä toimenpide tulee suorittaa sen jälkeen, kun sekuntikellon sekuntiosoitin ei palaudu nolla-asentoon.

1. Vedä nappi ulos 1. naksahduskohtaan asti.
2. Paina **A**-painiketta kerran säätääksesi sekuntikellon sekuntiosoitimen nolla-asentoon.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitimen liike on tahdistettu sekuntikellon sekuntiosoitimeen.
 - Sekuntikellon sekuntiosoitimen siirtymistä voidaan nopeuttaa pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
3. Nollattuasi osoittimien asennot, säädä kello oikeaan aikaan ja työnnä nappi takaisin sisään normaali-asentoon.